

液压快速接头 拉拔型 76 系列




产品概述：

- 特点：特别为拖拉机等农业机械设计，精巧，易单手操作，接合状态下最大工作压力 250bar，碳钢材质，锥面式，钢珠锁定。
- 对外连接：BSP(G)、NPT、M 等。
- 国际标准（互换性）：ISO7241-1A。
- 密封材质：标准供货丁腈胶 NBR。其他可按需提供。
- 并与下列产品互换：美国派克（PARKER）4200 系列、意大利快事达（FASTER）CPV-CNV 系列、意大利(STUCCHI) IRSV 系列、意大利 DNP 公司 PPV 系列、德国 VOSWINKEL 公司 HP 系列。

应用：


78 系列接头广泛应用于各种工业所需的连接，主要用于建筑设备、农业机械、液压机具、钢铁设备、化工产品、船舶及其它所需的液压应用。

技术参数：

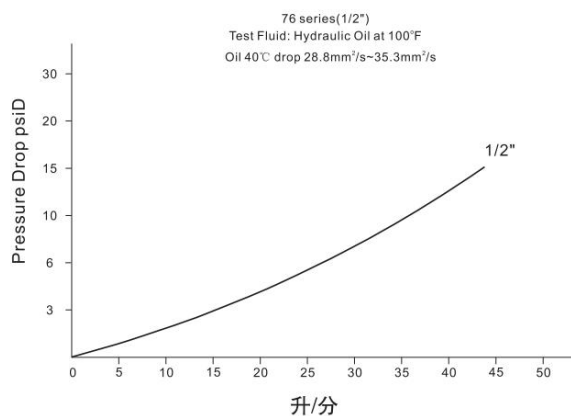

ISO	接合状态下 最大工作压力(bar)	公称流量(L/min)	最大流量(L/min)
12.5	250	45	90

外型尺寸:

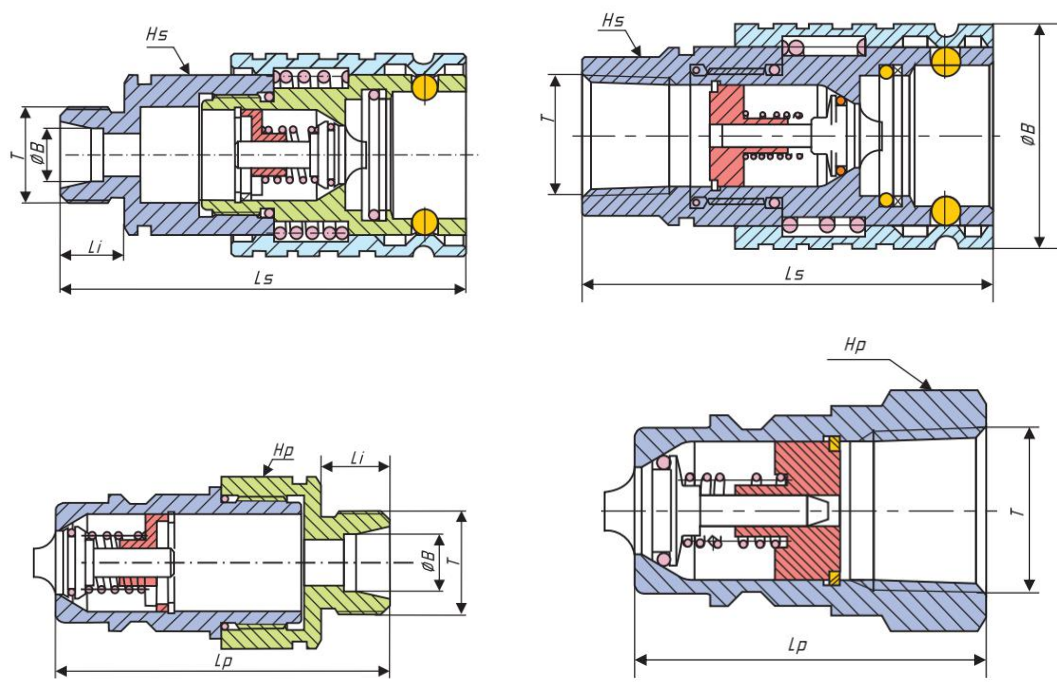

	Siz e	尺寸	Ls	Lp	Li	ΦB	ΦE	C	Hs	Hp	H1	螺纹	母接头(C)订货号	公接头(P)订货号	组合订货号
L	08	1/2"	96	80	34	8	38	6	27	27	19	M14x1.5	THSMC7812-M14×1.5-08L	THSMP7812-M14×1.5-08L	THSMCP7812-M14×1.5-08L
	08	1/2"	97	81	35	10	38	6	27	27	22	M16x1.5	THSMC7812-M16×1.5-10L	THSMP7812-M16×1.5-10L	THSMCP7812-M16×1.5-10L
	08	1/2"	98	82	36	12	38	6	27	27	24	M18x1.5	THSMC7812-M18×1.5-12L	THSMP7812-M18×1.5-12L	THSMCP7812-M18×1.5-12L
	08	1/2"	100	84	38	15	38	7	27	27	30	M22x1.5	THSMC7812-M22×1.5-15L	THSMP7812-M22×1.5-15L	THSMCP7812-M22×1.5-15L
	08	1/2"	102	86	40	18	38	8	27	27	36	M26x1.5	THSMC7812-M26×1.5-18L	THSMP7812-M26×1.5-18L	THSMCP7812-M26×1.5-18L
S	08	1/2"	98	80	36	6	38	6	27	27	19	M14x1.5	THSMC7812-M14×1.5-06S	THSMP7812-M14×1.5-06S	THSMCP7812-M14×1.5-06S
	08	1/2"	98	81	36	8	38	6	27	27	22	M16x1.5	THSMC7812-M16×1.5-08S	THSMP7812-M16×1.5-08S	THSMCP7812-M16×1.5-08S
	08	1/2"	99	82	37	10	38	6	27	27	24	M18x1.5	THSMC7812-M18×1.5-10S	THSMP7812-M18×1.5-10S	THSMCP7812-M18×1.5-10S
	08	1/2"	100	84	38	12	38	6	27	27	27	M20x1.5	THSMC7812-M20×1.5-12S	THSMP7812-M20×1.5-12S	THSMCP7812-M20×1.5-12S
	08	1/2"	102	86	40	16	38	7	27	27	32	M24x1.5	THSMC7812-M24×1.5-16S	THSMP7812-M24×1.5-16S	THSMCP7812-M24×1.5-16S