


乘用高速插秧机驱动系统 KR-11R

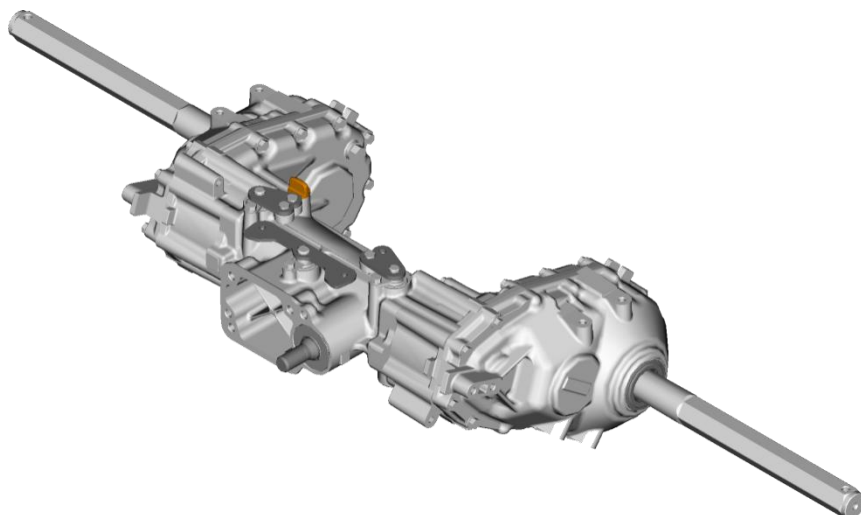

产品概述：

- 这是一款针对中国插秧机市场开发机开发的高性能驱动系统。
- 有靴型 HST 搭载，高负荷对应。
- 前后桥组合，配合株距调整箱，整体提供驱动系统。

应用：

插秧机高性能驱动系统。

技术参数：

	KR-11R
适用产品	插秧机（高速乘用6行，8行插秧机以及管理机械）
产品类型	驱动桥
额定车轴扭矩 (N·m)	2,966
最大输入转数 (min-1)	无
最大轮胎直径 (mm)	950
泵排量 (cc/min-1)	无
马达排量 (cc/min-1)	无
减速比	Lo 84.276: 1 Hi 35.844: 1
车轴最大承载净重 (kg)	1,600
重量（干）(kg)	44

变速档位	主变速 副变速	HST方式（可变） 2档（常时咬合式）
制动方式		湿式多板式
液压油 (L)		液压油 ISO VG56

外型尺寸:

